

鋼製型わく

# Jフォーム<sup>®</sup>


強度

剛性

耐久性

特に均整度・精度抜群

鋼製型わくとして最高の品質です

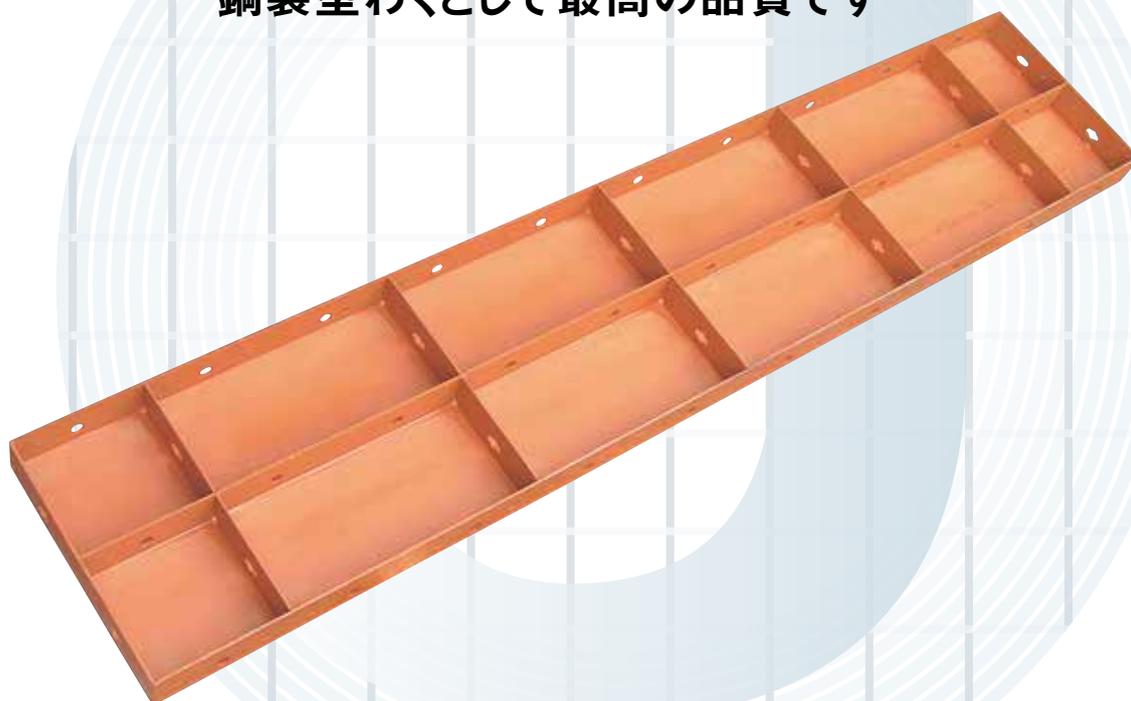


# フラットフォーム（標準品）


## ●フラットフォーム（標準品）

フラットフォームは、ロールフォーミング成形による製品です。  
柱、壁、床板などの平面部分に使用する型わくで、各種サイズを  
組み合わせて広範囲に利用できます。

記号	面板サイズ		質量 (kg)	断面二次 モーメント $I$ (cm <sup>4</sup> )	断面係数 $Z$ (cm <sup>3</sup> )	中リブ 本数 (本)
	短辺 (mm)	長辺 (mm)				
JFF-3018	300	1,800	16.1	23.22	5.44	1
JFF-3015		1,500	13.5			
JFF-3012		1,200	10.9			
JFF-3009		900	8.4			
JFF-3006		600	5.8			
JFF-2018	200	1,800	12.3	22.87	5.41	
JFF-2015		1,500	10.3			
JFF-2012		1,200	8.4			
JFF-2009		900	6.4			
JFF-2006		600	4.4			
JFF-1518	150	1,800	8.6	14.91	3.42	0
JFF-1515		1,500	7.2			
JFF-1512		1,200	5.9			
JFF-1509		900	4.5			
JFF-1506		600	3.1			
JFF-1018	100	1,800	6.8	13.44	3.30	
JFF-1015		1,500	5.7			
JFF-1012		1,200	4.6			
JFF-1009		900	3.5			
JFF-1006		600	2.4			

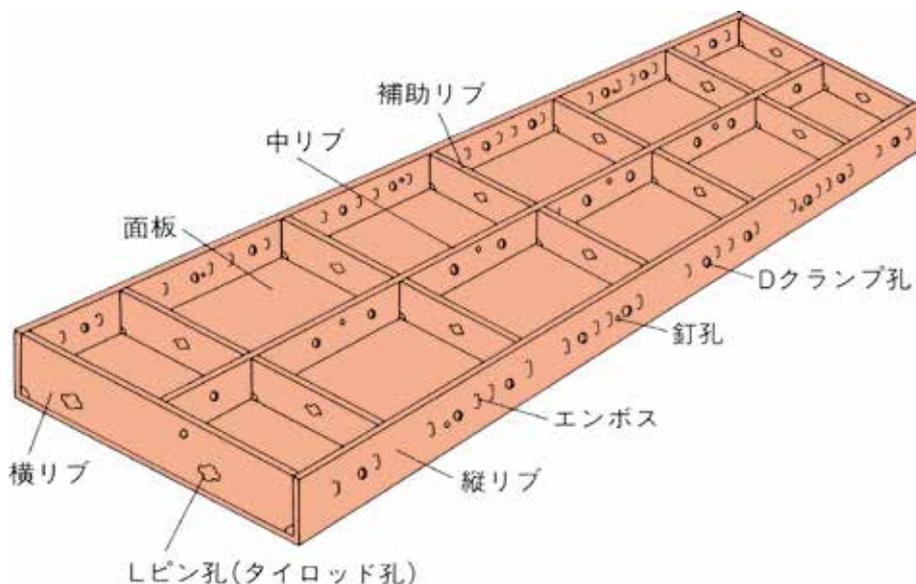

# フラットフォーム (F133) JFF3015の場合

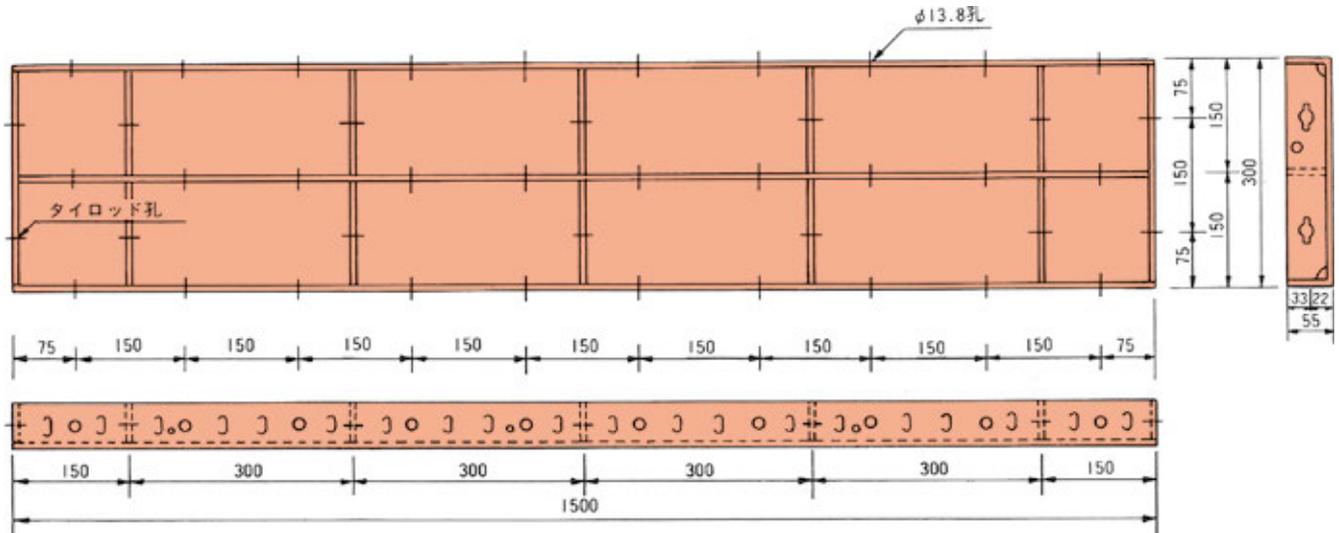

## Jフォームの保守と管理について

鋼製型わくは転用性にすぐれており、保守管理を確実にこなうことによって、長くご使用いただけます。  
次の事項はぜひご励行下さい。

- 1 Jフォームは、検査しやすいように寸法別に分類し、使用する  
ときの混乱を防ぐため整然と保管して下さい。
- 2 必ず屋内に保管し、止むを得ず屋外に置くときはシート養生して  
下さい。
- 3 錆が生じたものはワイヤブラシ等で落とし、直ちに防錆油を  
添付して下さい。また、使用する前には必ず剥離剤を添付して  
下さい。  
(剥離剤は防錆力があり良質のものを選んで下さい)
- 4 リブの曲り、ひずみ等の簡単な変形は、当て盤を用いハンマー  
で叩き直し、無駄孔は鉄板の小片をつめて溶接するか、モス  
プラグ、ツタイプラグ等で埋めて下さい。

## JFE 機材フォーミング 株式会社

<https://www.jfe-kizai.co.jp/>



本 社	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
本 社 営 業 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
名 古 屋 営 業 所	〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング27F)	TEL 052(533)2481	FAX 052(533)2482
大 阪 営 業 所	〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ)	TEL 06(6342)0615	} FAX 06(6342)0616 (共通)
出 張 所	〒730-0037 広島市中区中町7-23(住友生命広島平和大通り第2ビル)	TEL 082(542)3100	
九 州 営 業 所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35(博多三井ビルディング2号館)	TEL 092(263)6778	FAX 092(263)6738
製 造 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0156	FAX 047(384)2445

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更することがあります。

代理店

※このカタログに記載されている商品の仕様は予告なく変更することがあります。

2019. 04. 1000 SO