




JFE機材の鋼製軽量足場板


Jステップ

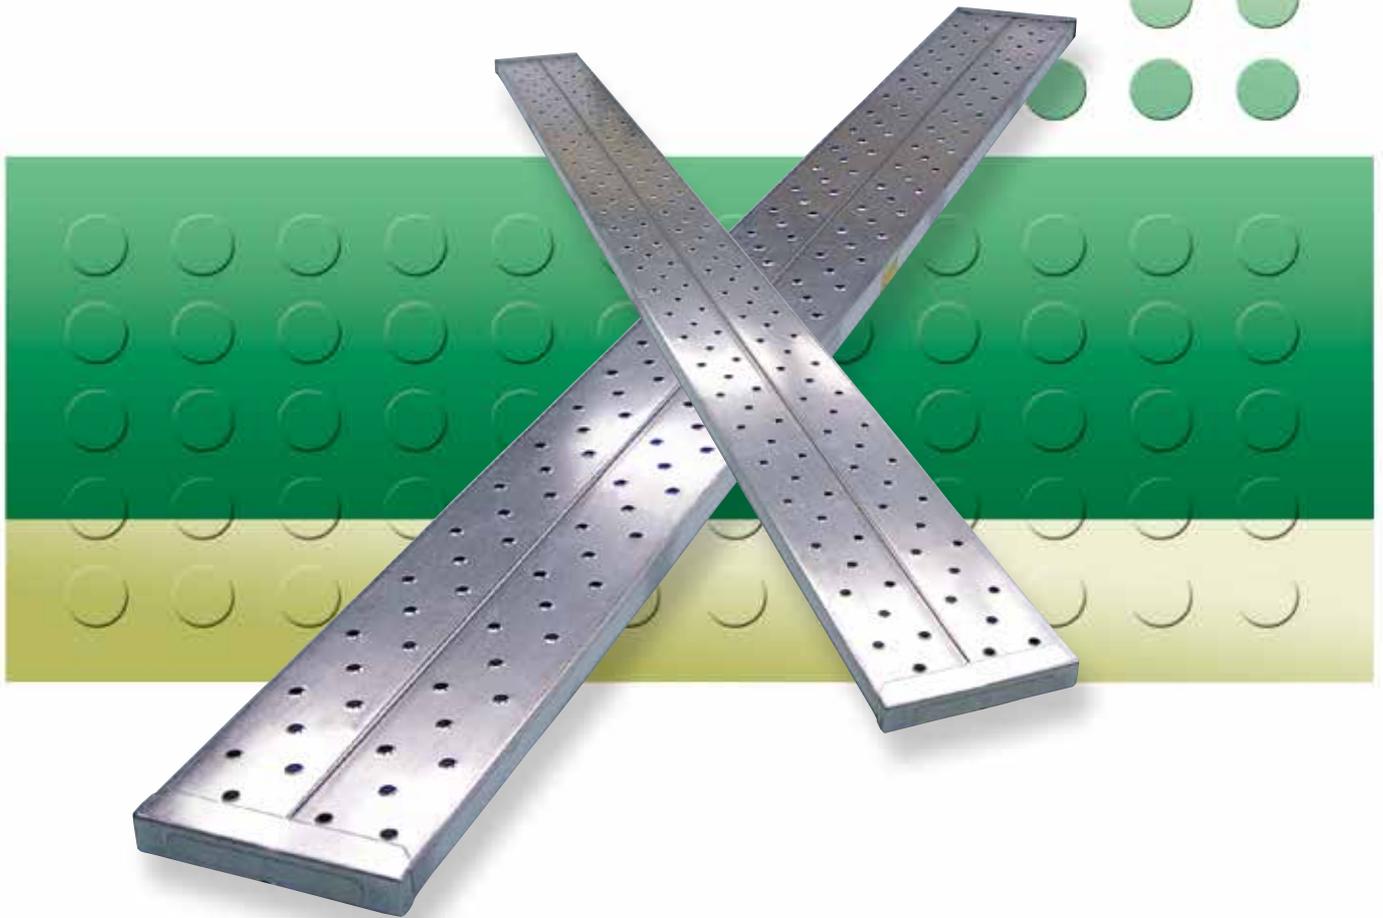

特長

- 軽い 施工を省力化できます。
- 強い 優れた強度と剛性を発揮します。
- 滑りにくい 路面の滑り止めにバーリング加工を施し、裏面は特殊滑り止め材を塗布してあり、安全です。
- 扱いやすい 端部に保護カバーを付け、扱いやすい断面形状になっています。

Jステップの概要

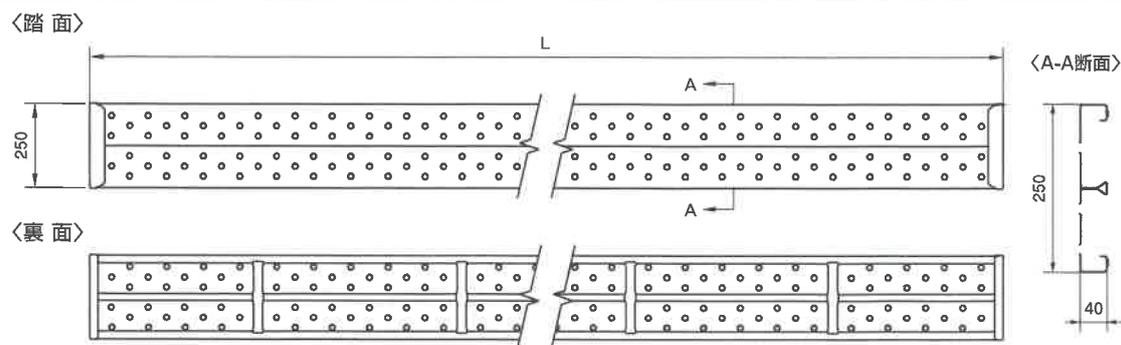

●標準仕様

記号	寸法 幅×厚×長さ (mm)	質量 (kg/枚)
KTN-4	250×40×4000	13.2
KTN-3	250×40×3000	10.1
KTN-2	250×40×2000	6.8
KTN-1	250×40×1000	3.6

●材料・強度

主材料	溶融亜鉛めっき鋼板
許容荷重	1.47kN(150kgf) (使用条件: 支点間距離185cm以下)

用途

- 土木建築工事に 一般土木建築・橋梁・内装・保温保冷工事
- 設備工事に 給排水衛生・電気・通信・空調工事
- 各種プラント工事に 発電・化学・石油・LNG・原子力・製鉄・その他のプラント据付工事

このほかにも ●工場の営繕、●住宅建築・営繕 など幅広くご利用いただいております。

ご使用上の注意

- 1) 許容荷重(中央集中1.47kN(150kgf)ノスパン185cm)を超える人・物は載せないでください。
- 2) 支持間隔185cm以下でお使いください。(両端の支点からの突出部の長さは10cm以上20cm以下としてください。)
- 3) 2m以上の高所作業床としてお使いの場合は、2枚並べて番線またはゴムバンドで支持物に固定してください。
- 4) 長手方向に重ねながら連続して敷く場合、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは20cm以上とします。必ず番線またはゴムバンドで支持物に固定してください。
- 5) 以上のほか、労働安全衛生規則に定める通路、足場の規則に沿って使用してください。
- 6) 土木用として道板・ステージ等にご利用の場合、曲部変形防止のため、局部的に荷重がかかる方法での重量物の運搬は避けしてください。



危険

- 設置する時、持ち運ぶときは、電線に注意すること。



警告

- 最大使用荷重以上で使用しないこと。

JFE 機材フォーミング 株式会社

<https://www.jfe-kizai.co.jp/>



本 社	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
本 社 営 業 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
名 古 屋 営 業 所	〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング27F)	TEL 052(533)2481	FAX 052(533)2482
大 阪 営 業 所	〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ)	TEL 06(6342)0615	} FAX 06(6342)0616 (共通)
出 張 所	〒730-0037 広島市中区中町7-23(住友生命広島平和大通り第2ビル)	TEL 082(542)3100	
九 州 営 業 所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35(博多三井ビルディング2号館)	TEL 092(263)6778	FAX 092(263)6738
製 造 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0156	FAX 047(384)2445

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更することがあります。