



エキスパンドメタル足場板

Jステップ X



積雪・強風吹上・塩害地域での機能性を高めた エキスパンドメタル足場板

滑りにくい	安全性に配慮した設計仕様
採光性に富む	デザイン性・非圧迫感に優れ、インテリア・エクステリア分野の活用
積雪を防ぐ	積雪を防ぐ形状を採用
風の吹上耐性・波耐性	沿岸地域などの強風吹上や塩害にも強い耐性を発揮

JステップXの概要


●標準仕様

規格	長さ(m)	重量(kg)	開口率(%)
KTNE-4.0T	4.0	14.0	51.7
KTNE-3.0T	3.0	10.6	51.6
KTNE-2.0T	2.0	7.1	51.4
KTNE-1.0T	1.0	3.7	50.9

許容荷重

1.47kN(150kgf)
(使用条件:
支点間距離185cm以下)

●製品図(KTNE-4.0T)

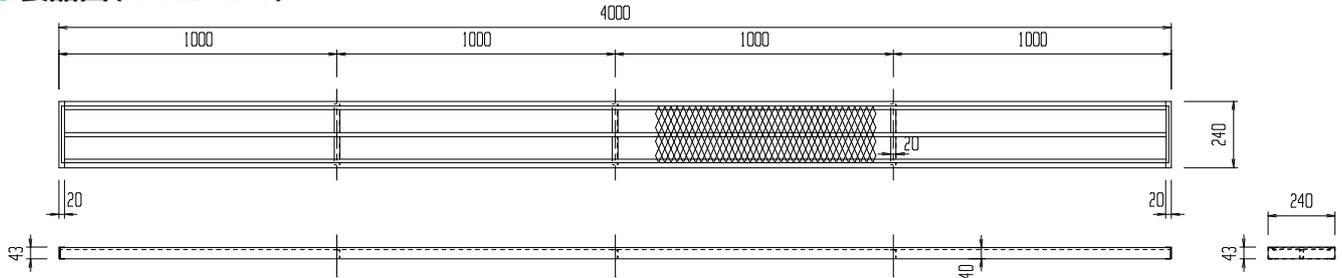


●用途

- ①屋根上のキャットウォーク(写真)
- ②採光性が必要なプラント工事床や壁
- ③海水飛散地区の足場
- ④積雪地区の足場
- ⑤強風地区(吹き上げ防止)
- ⑥圧迫感の無い仕切りやドア
- ⑦農業用栽培棚
- ⑧その他の棚
- ⑨エクステリア

●施工事例

屋根横使い

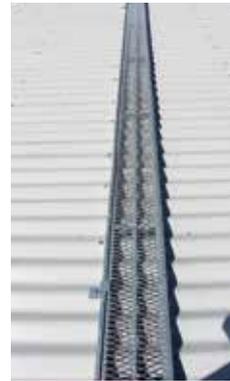

屋根縦使い



ご使用上の注意

- 1) 許容荷重(中央集中1.47kN(150kgf)／スパン185cm)を超える人・物は載せないでください。
- 2) 支持間隔185cm以下でお使いください。(両端の支点からの突出部の長さは10cm以上20cm以下としてください。)
- 3) 2m以上の高所作業床としてお使いの場合は、2枚並べて番線またはゴムバンドで支持物に固定してください。
- 4) 長手方向に重ねながら連続して敷く場合、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは20cm以上とします。必ず番線またはゴムバンドで支持物に固定してください。
- 5) 以上のほか、労働安全衛生規則に定める通路、足場の規則に沿って使用してください。
- 6) 土木用として道板・ステージ等にご利用の場合、曲部変形防止のため、局部的に荷重がかかる方法での重量物の運搬は避けてください。



危険

●設置する時、持ち運ぶときは、電線に注意すること。



警告

●最大使用荷重以上で使用しないこと。

JFE 機材フォーミング 株式会社

<https://www.jfe-kizai.co.jp/>



本 社	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
本 社 営 業 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
名 古 屋 営 業 所	〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング27F)	TEL 052(533)2481	FAX 052(533)2482
大 阪 営 業 所	〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ)	TEL 06(6342)0615	} FAX 06(6342)0616 (共通)
出 張 所	〒730-0037 広島市中区中町7-23(住友生命広島平和大通り第2ビル)	TEL 082(542)3100	
九 州 営 業 所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35(博多三井ビルディング2号館)	TEL 092(263)6778	FAX 092(263)6738
製 造 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0156	FAX 047(384)2445

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更することがあります。