

ミニリスト




現場デビュー14年で
重大事故
2013年～現場からの
故障クレーム

0
ゼロ

● 次世代足場
● ミレニウム以外にも使用できます。

- ◎ 枠組足場
- ◎ クサビ式足場
- ◎ 他の次世代足場

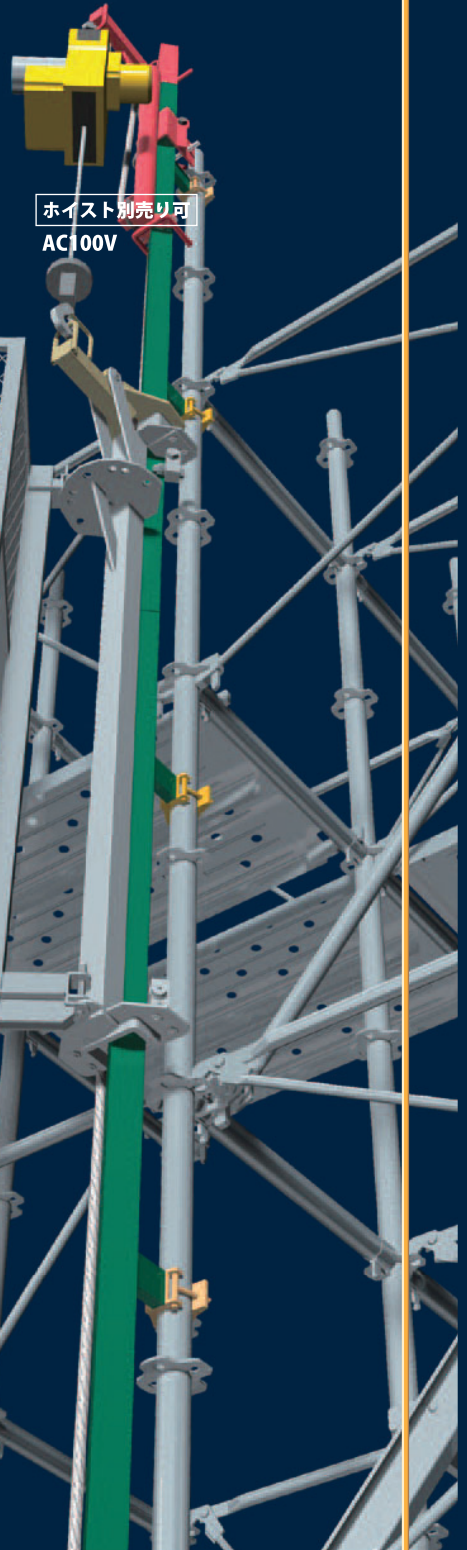

販売元



JFE 機材フォーミング 株式会社

本社 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 478-2
TEL. 047-387-0158 FAX. 047-387-0159
<http://www.jfe-kizai.co.jp/>

製造元



安全性を追求する 仮設機材総合メーカー
アサヒ産業株式会社

〒576-0017 大阪府交野市星田北5丁目47番7号
TEL. 072-893-2891 (代表) FAX. 072-893-2892
URL <http://www.asahi-industry.jp>

- ・一般社団法人仮設工業会 第一種正会員・全国仮設安全事業協同組合 組合員
- ・一般社団法人軽仮設リース業協会 賛助会員

現場デビュー14年で **重大事故ゼロ**


足場機材で唯一の複雑な機構を持つリフト。にもかかわらず発売14年を経ても、重大事故が起きていません。

現場からの故障クレームゼロ

また、アサヒ産業の「ミニリフト」は改良を重ね、2013年以降現場からの故障クレームが発生していません。故障クレームの少ない理由の1つは、溶接精度の高さ。アサヒ産業の資材は部材溶接時の精度が高く、ガイドレールの歪がほとんどないため、スムーズな動作が特長です。

※ベアリングやロープなどは、定期的に交換が必要です。

0 ゼロ

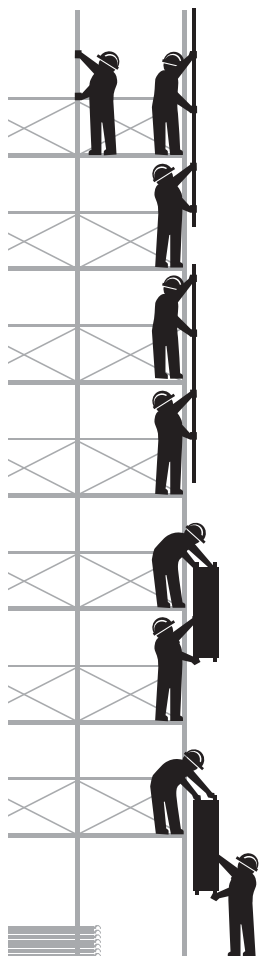


手渡しに比べ
**危険リスクが
減**ります


職人さんの
**疲労が
大きく軽減**します

人工数は
約30%減らせます

職人さんの数は同じでも
売上アップが可能です

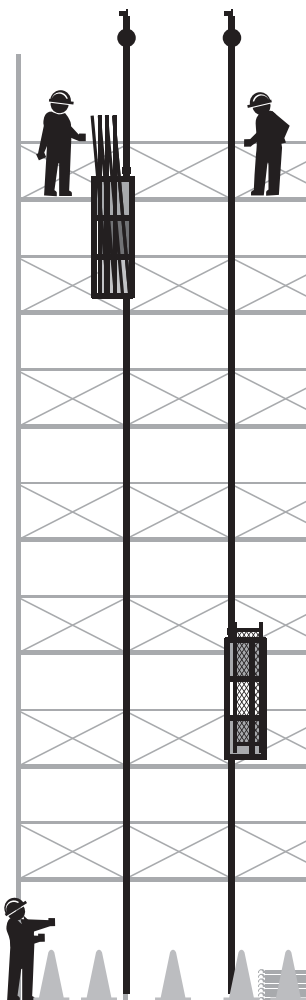


枠組足場、クサビ式足場等、
他の次世代足場に対応しています。




Asahi

ミニリフト




クサビ式足場
(他の次世代足場)



枠組足場

積載できるもの (例)

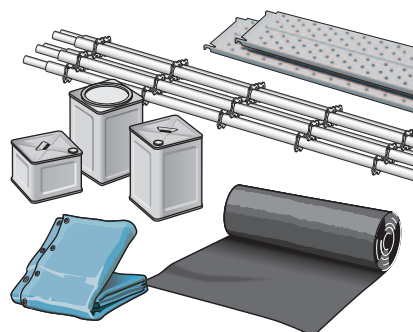


リフト A LIFT

落下防止ブレーキ 業界最短 20mm 制動

アサヒ産業のミニリフトは万が一ワイヤーが切断しても搬器は落下することがありません。さらに制動距離が20mm以下と小さいことから足場への衝撃も少なくなります。



落下防止ブレーキ

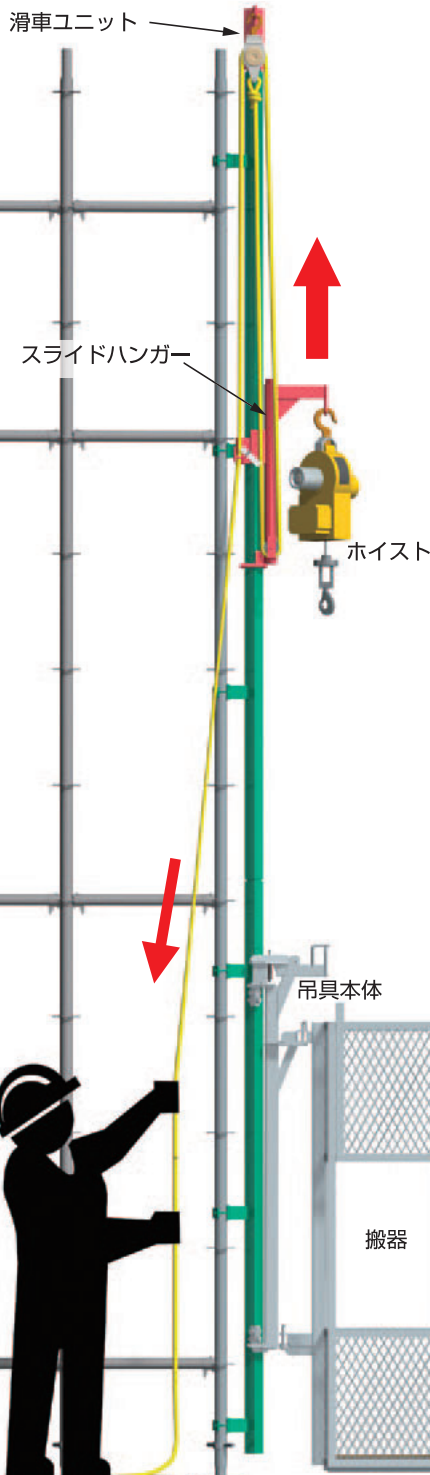

楽々!! 組立

2人作業で10分以内に取付け可能です。
※最初から2層までの作業として検証

ホイスト持ち上げ (チェーンブロック)

ロープと滑車を使って楽々 (落下防止機能付き)





楽々 レール延長

レールの延長はホイストを取付けたまま滑車を用いてスライドハンガーを持ち上げます。持ち上げ時の落下はロック部の安全機構が働きます。

回転式搬器

搬器が回転し、足場との隙間を最小限にできることで取込時の作業負担と安全性を高めています。



部材表


ホイスト (チェーンブロック) (別売)

ホイスト (またはチェーンブロック) は別売りになっています。別売りにすることで、現在お持ちの機種などを無駄なく使えます。



ホイスト例
トーヨーコーケン (株)
BH-N930R 無線式

ガイドレール

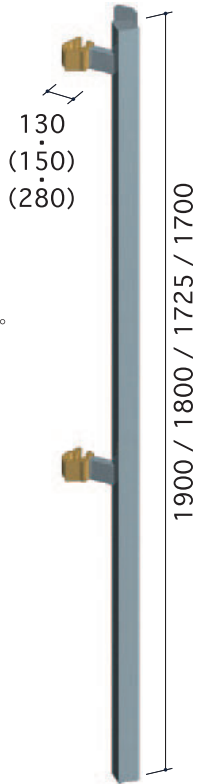

足場の種類によりガイドレールをお選びください。

ガイドレール		
用途	型式	
	寸法 mm	重量 kg
くさび足場 1900	ML-GR1900	
	1900	7.3
くさび足場 1800	ML-GR1800	
	1800	7.0
枠組足場 (インチ)	ML-GR1725	
	1725	6.7
枠組足場 (メートル)	ML-GR1700	
	1700	6.6

滑車ユニット・スライドハンガー

滑車ユニット



滑車ユニット (滑車+取付け金具)	
型式	ML-KA
重量	1.7 kg

(取付け金具)




(滑車)



スライドハンガー (ロープ付)


型式	ML-SHA
重量	7.3 kg

吊具本体

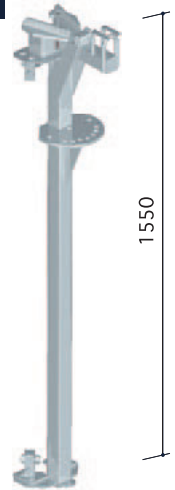

型式	ML-HA
サイズ (mm)	高さ 1550
重量	15.5 kg


搬器

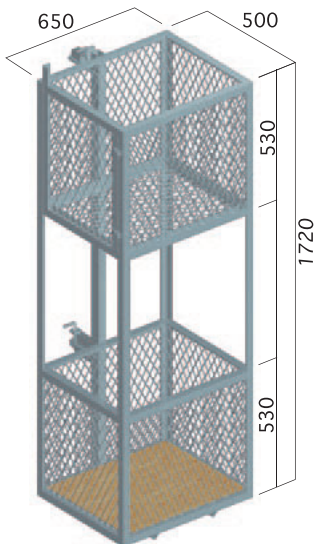

型式	ML-BN617
サイズ (mm)	幅 × 高さ × 奥行 650 × 1720 × 500
搬器重量	46 kg
積載重量	135 kg

ガイドレールは130タイプか150タイプを使用します。

特注搬器

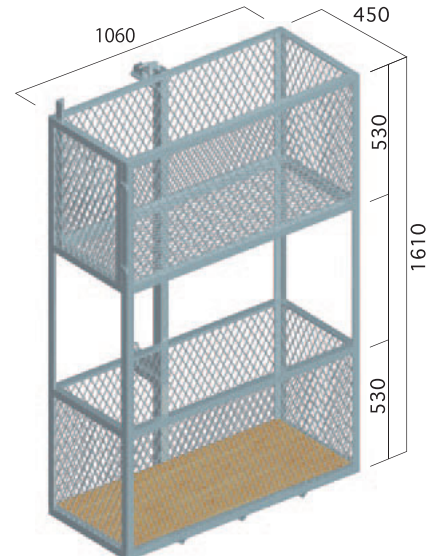

型式	ML-BN917
サイズ (mm)	幅 × 高さ × 奥行 1060 × 1610 × 450
搬器重量	55 kg
積載重量	125 kg

ガイドレールは280タイプを使用します。