

シールドステップ

シールドトンネル工事に用いる鋼製足場板

より軽く、強く、安全に、作業性を極めるノンスリップタイプ



POINT 01

**抜群のハンドリングで、
仮設作業を軽々と**

軽さにスチールの強さを兼ね備えた省力型。扱いやすいハンドリングで現場の負担を軽減し、作業効率を向上します。

POINT 02

**踏面加工で、
安全作業をサポート**

踏み面には、泥・モルタルなどのたまりを防ぐスリットを。さらに滑り止め加工（アンチスキッド）で油・砂などの付着や寒冷地での凍結時の安全性を守ります。

POINT 03

**特殊ジョイントで、
敷設をカンタンに**

特殊ジョイントは、長手方向へ連続敷設する場合、直線・曲線を問わず差し込むだけで連結可能。連結部のはね上がりやパタツキがなく通路としての使用に適しています。

POINT 04

**長期間の使用に耐える、
優れた経済性**

長期間にわたって、スチールならではの強度と剛性を保持します。


シールドステップ



◀ 踏面

◀ 特殊ジョイント

■ 製品図

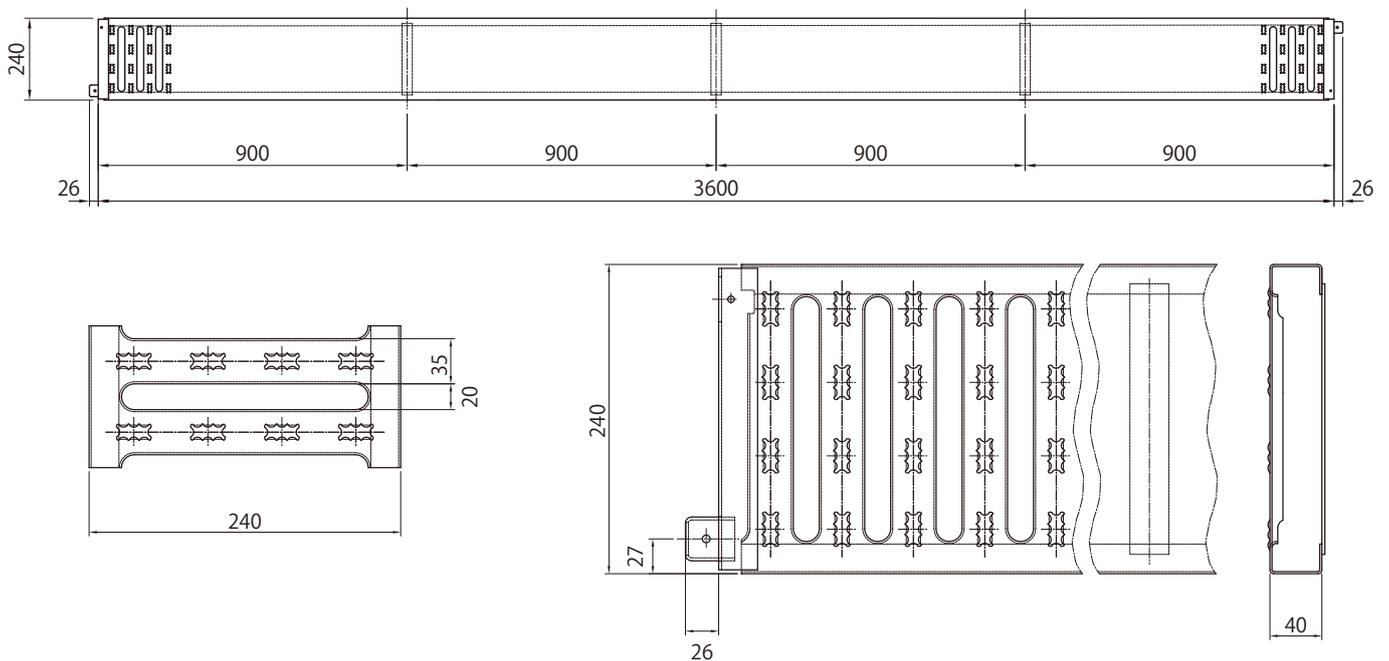

■ 標準仕様

記号	寸法 幅×厚×長さ(mm)	質量 (kg/枚)
KGJN-4.0G	240×40×4000	18.1
KGJN-3.6G	240×40×3600	16.3
KGJN-3.0G	240×40×3000	13.8
KGJN-2.0G	240×40×2000	9.5
KGJN-1.0G	240×40×1000	5.1

■ 材質・断面性能

材質	SGH400
断面係数	Z = 3.30cm ³
断面2次モーメント	I = 6.90cm ⁴



JFE

JFE 機材フォーミング 株式会社

<https://www.jfe-kizai.co.jp/>



本社営業部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL.047-387-0158	FAX.047-387-0159
名古屋営業所	〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	TEL.052-533-2481	FAX.052-533-2482
大阪営業所	〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 (堂島アバンザ)	TEL.06-6342-0615	FAX.06-6342-0616
出張所	〒730-0037 広島市中区中町7-23 (住友生命広島平和大通り第2ビル)	TEL.082-542-3100	FAX.06-6342-0616
九州営業所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35 (博多三井ビルディング2号館)	TEL.092-263-6778	FAX.092-263-6738

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更することがあります。